


KIT-BZ35-ZKE (CS-BZ35ZKE + CU-BZ35ZKE)



Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen

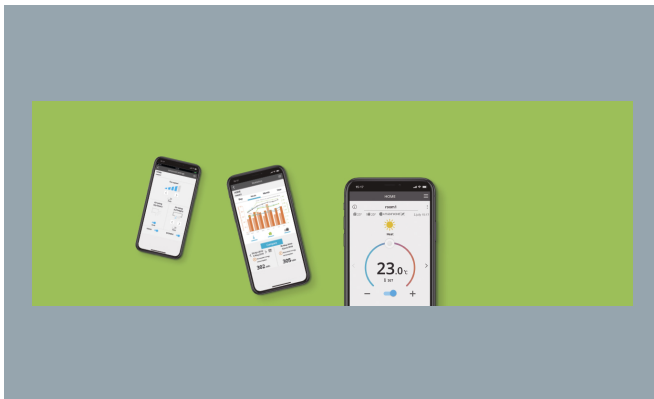

Panasonic Comfort Cloud App. Gemak dankzij gecentraliseerd beheer

[ONTDEK MEER](#)



Nieuwe spraakbesturing

Grenzeloze beheermogelijkheden en handsfree toegang tot alle functionaliteiten.

[ONTDEK MEER](#)

BZ super-compact · R32		1-weg
		3.30 kW
Kit		KIT-BZ35-ZKE
Koelcapaciteit (nominaal)	kW	3,30
Koelcapaciteit (min)	kW	0,85
Koelcapaciteit (max)	kW	3,90
EER (nominaal) (1)	W/W	3,24
EER (min) (1)	W/W	3,54
EER (max) (1)	W/W	3,05
SEER (2)		6,30 A++
Pdesign (koeling)	kW	3,3
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal)	kW	1,02
Opgenomen vermogen koeling (min)	kW	0,24
Opgenomen vermogen koeling (max)	kW	1,28
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	183
Verwarmingscapaciteit (nominaal)	kW	3,70
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,80
Verwarmingscapaciteit (max)	kW	4,40
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	2,60
COP (nominaal) (1)	W/W	3,72
COP (min) (1)	W/W	4,10
COP (max) (1)	W/W	3,49
SCOP (2)		4,20 A+
Pdesign bij -10°C	kW	2,4
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal)	kW	1,00
Opgenomen vermogen verwarming (min)	kW	0,20
Opgenomen vermogen verwarming (max)	kW	1,26
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	800
Binnenunit		CS-BZ35ZKE
Energiebron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	16
Binnenverbinding binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 1,5
Luchtstroom binnen (koelen)	m ³ /min	10,8
Luchtstroom binnen (verwarmen)	m ³ /min	11,3
Volume voor vochtverwijdering	L/h	1,9
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4)	dB(A)	30
Geluidsdruk binnen (koelen)	dB(A)	20
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Hi) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Lo) (4)	dB(A)	33
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Q-Lo) (4)	dB(A)	25
Binnenmaten (hoogte)	mm	290
Afmetingen binnen (breedte)	mm	779
Binnenmaten (diepte)	mm	209
Netto binnengewicht	kg	8
Buitenunit		CU-BZ35ZKE
Luchtstroom buiten (koelen)	m ³ /min	31,1
Luchtstroom buiten (verwarmen)	m ³ /min	30,4

BZ super-compact · R32		1-weg
		3.30 kW
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (verwarming - Hi) (4)	dB(A)	50
Buitenmaten (hoogte) (5)	mm	542
Buitenmaten (breedte) (5)	mm	780
Buitenmaten (diepte) (5)	mm	289
Netto buitengewicht	kg	25
Leidingdiameter (vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Leidinglengte	m	3 ~ 15
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	15
Leidinglengte voor extra gas	m	7,5
Hoeveelheid extra gas	g/m	10
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,61 / 0,41
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (koelen - max)	°C	+43
Temperatuurbereik (verwarming - min)	°C	-15
Temperatuurbereik (verwarming - max)	°C	+24

Aanvullende producten

