



KIT-BZ60-XKE (CS-BZ60XKE + CU-BZ60XKE)



Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen

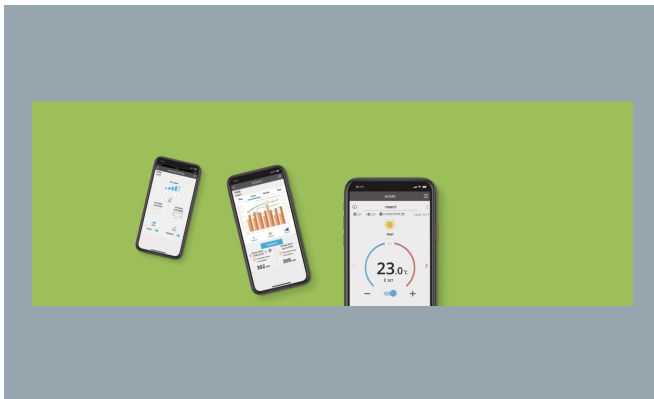

Panasonic Comfort Cloud App. Gemak dankzij gecentraliseerd beheer

[ONTDEK MEER](#)



Nieuwe spraakbesturing

Grenzeloze beheermogelijkheden en handsfree toegang tot alle functionaliteiten.

[ONTDEK MEER](#)

BZ super-compact · R32		1-weg
		6.00 kW
Kit		KIT-BZ60-XKE
Koelcapaciteit (nominaal)	kW	6,00
Koelcapaciteit (min)	kW	0,98
Koelcapaciteit (max)	kW	6,50
EER (nominaal) (1)	W/W	3,03
EER (min) (1)	W/W	3,92
EER (max) (1)	W/W	2,83
SEER (2)		6,30 A++
Pdesign (koeling)	kW	6,00
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal)	kW	1,98
Opgenomen vermogen koeling (min)	kW	0,25
Opgenomen vermogen koeling (max)	kW	2,30
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	333
Verwarmingscapaciteit (nominaal)	kW	6,80
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,98
Verwarmingscapaciteit (max)	kW	8,00
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	5,10
COP (nominaal) (1)	W/W	3,16
COP (min) (1)	W/W	4,26
COP (max) (1)	W/W	3,02
SCOP (2)		4,00 A+
Pdesign bij -10°C	kW	4,40
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal)	kW	2,15
Opgenomen vermogen verwarming (min)	kW	0,23
Opgenomen vermogen verwarming (max)	kW	2,65
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	1.540
Binnenunit		CS-BZ60XKE
Energiebron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	20
Binnenverbinding binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 2,5
Luchtstroom binnen (koelen)	m ³ /min	12,7
Luchtstroom binnen (verwarmen)	m ³ /min	13,6
Volume voor vochtverwijdering	L/h	3,3
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	45
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	45
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (koelen)	dB(A)	34
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Hi) (4)	dB(A)	45
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Lo) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Q-Lo) (4)	dB(A)	34
Binnenmaten (hoogte)	mm	290
Afmetingen binnen (breedte)	mm	779
Binnenmaten (diepte)	mm	209
Netto binnengewicht	kg	9
Buitenunit		CU-BZ60XKE
Luchtstroom buiten (koelen)	m ³ /min	42,6
Luchtstroom buiten (verwarmen)	m ³ /min	41,5

BZ super-compact · R32		1-weg 6.00 kW
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	50
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	50
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4)	dB(A)	50
Buitenmaten (hoogte) (5)	mm	695
Buitenmaten (breedte) (5)	mm	875
Buitenmaten (diepte) (5)	mm	320
Netto buitengewicht	kg	43
Leidingdiameter (vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (gas)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Leidinglengte	m	3 ~ 30
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	15
Leidinglengte voor extra gas	m	7,5
Hoeveelheid extra gas	g/m	15
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,11 / 0,75
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (koelen - max)	°C	+43
Temperatuurbereik (verwarming - min)	°C	-15
Temperatuurbereik (verwarming - max)	°C	+24

Aanvullende producten

