


## KIT-TZ50-WKE (CS-TZ50WKEW + CU-TZ50WKE)




## Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen

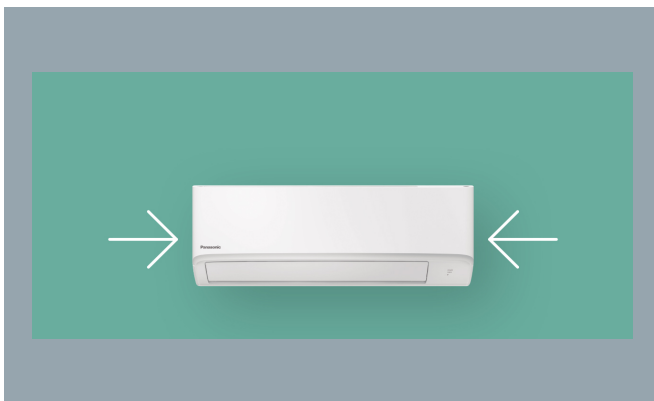

**Slechts 779 mm  
Nieuwe TZ super-compact**

[ONTDEK MEER OVER DE TZ UNITS](#)

[ONTDEK MEER OVER SUPER-COMPACTE UNITS](#)

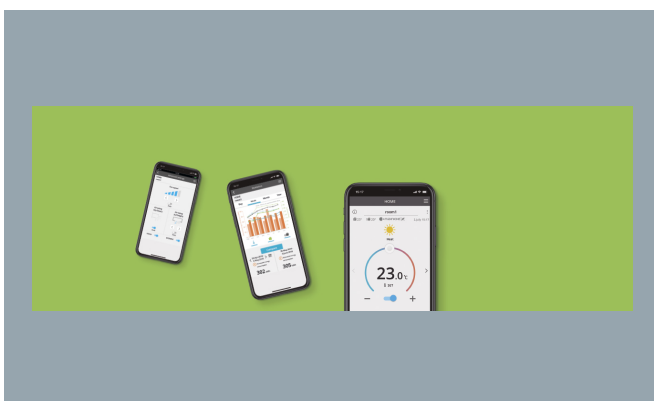

**Panasonic Comfort Cloud App. Gemak dankzij gecentraliseerd  
beheer**

[ONTDEK MEER](#)



## Nieuwe spraakbesturing

**Grenzeloze beheermogelijkheden en handsfree toegang tot alle functionaliteiten.**

[ONTDEK MEER](#)

TZ // COMPACTE STIJL // R32 GAS		1-weg
		5 kW
Kit		KIT-TZ50-WKE
Koelcapaciteit (nominaal)	kW	5,00
Koelcapaciteit (min)	kW	0,98
Koelcapaciteit (max)	kW	5,60
EER (nominaal) (1)	W/W	3,13
EER (min) (1)	W/W	3,92
EER (max) (1)	W/W	2,95
SEER (2)		6,90 A++
Pdesign (koeling)	kW	5,00
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal)	kW	1,60
Opgenomen vermogen koeling (min)	kW	0,25
Opgenomen vermogen koeling (max)	kW	1,90
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	254,00
Verwarmingscapaciteit (nominaal)	kW	5,80
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,98
Verwarmingscapaciteit (max)	kW	7,50
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	4,62
COP (nominaal) (1)	W/W	3,41
COP (min) (1)	W/W	4,67
COP (max) (1)	W/W	3,26
SCOP (2)		4,50 A+
Pdesign bij -10°C	kW	4,00
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal)	kW	1,70
Opgenomen vermogen verwarming (min)	kW	0,21
Opgenomen vermogen verwarming (max)	kW	2,30
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	1244
Binnenunit		CS-TZ50WKEW
Energiebron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	16
Binnenverbinding binnen- en buitenunit	mm <sup>2</sup>	4 x 2,5
Luchtstroom binnen (koelen)	m <sup>3</sup> /min	12,5
Luchtstroom binnen (verwarmen)	m <sup>3</sup> /min	13,2

<b>TZ // COMPACTE STIJL // R32 GAS</b>		<b>1-weg</b>
		<b>5 kW</b>
Volume voor vochtverwijdering	L/h	2,8
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	44
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	44
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (koelen)	dB(A)	33
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Hi) (4)	dB(A)	44
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Lo) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Q-Lo) (4)	dB(A)	33
Binnenmaten (hoogte)	mm	290
Afmetingen binnen (breedte)	mm	779
Binnenmaten (diepte)	mm	209
Netto binnengewicht	kg	8
<b>Buitenunit</b>		<b>CU-TZ50WKE</b>
Luchtstroom buiten (koelen)	m <sup>3</sup> /min	32,7
Luchtstroom buiten (verwarmen)	m <sup>3</sup> /min	32,7
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4)	dB(A)	49
Buitenmaten (hoogte) (5)	mm	619
Buitenmaten (breedte) (5)	mm	824
Buitenmaten (diepte) (5)	mm	299
Netto buitengewicht	kg	36
Leidingdiameter (vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (gas)	Inch (mm)	1/2 (12,7)
Leidingslengte	m	3 ~ 20
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	15
Leidingslengte voor extra gas	m	7,5
Hoeveelheid extra gas	g/m	15
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,14 / 0,770
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10

TZ // COMPACTE STIJL // R32 GAS		1-weg
		5 kW
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (koelen - max)	°C	+43
Temperatuurbereik (verwarming - min)	°C	-15
Temperatuurbereik (verwarming - max)	°C	+24

## Aanvullende producten

