


KIT-TZ60-WKE (CS-TZ60WKEW + CU-TZ60WKE)




Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen

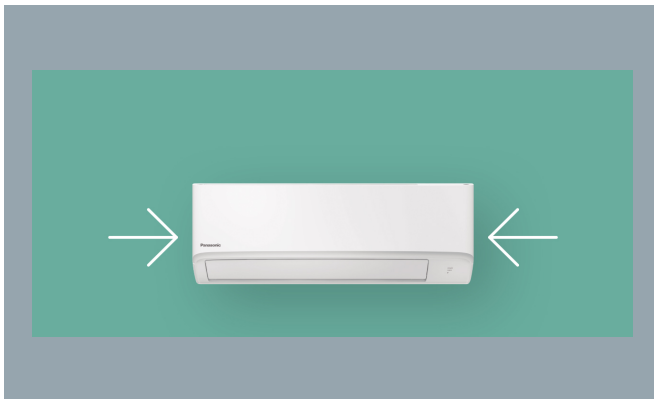

**Slechts 779 mm
Nieuwe TZ super-compact**

[ONTDEK MEER OVER DE TZ UNITS](#)

[ONTDEK MEER OVER SUPER-COMPACTE UNITS](#)

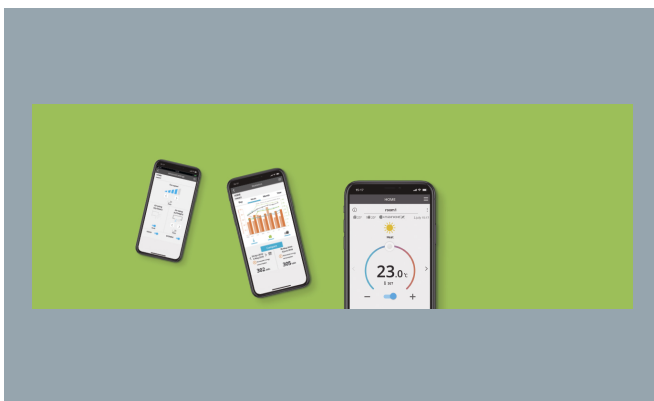

**Panasonic Comfort Cloud App. Gemak dankzij gecentraliseerd
beheer**

[ONTDEK MEER](#)



Nieuwe spraakbesturing

Grenzeloze beheermogelijkheden en handsfree toegang tot alle functionaliteiten.

[ONTDEK MEER](#)

TZ // COMPACTE STIJL // R32 GAS		1-weg
		6 kW
Kit		KIT-TZ60-WKE
Koelcapaciteit (nominaal)	kW	6,00
Koelcapaciteit (min)	kW	0,98
Koelcapaciteit (max)	kW	6,60
EER (nominaal) (1)	W/W	3,24
EER (min) (1)	W/W	3,92
EER (max) (1)	W/W	2,87
SEER (2)		6,80 A++
Pdesign (koeling)	kW	6,00
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal)	kW	1,85
Opgenomen vermogen koeling (min)	kW	0,25
Opgenomen vermogen koeling (max)	kW	2,30
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	309,00
Verwarmingscapaciteit (nominaal)	kW	7,00
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,98
Verwarmingscapaciteit (max)	kW	8,20
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	4,90
COP (nominaal) (1)	W/W	3,68
COP (min) (1)	W/W	4,67
COP (max) (1)	W/W	3,57
SCOP (2)		4,30 A+
Pdesign bij -10°C	kW	4,40
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal)	kW	1,90
Opgenomen vermogen verwarming (min)	kW	0,21
Opgenomen vermogen verwarming (max)	kW	2,30
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	1433
Binnenunit		CS-TZ60WKEW
Energiebron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	20
Binnenverbinding binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 2,5
Luchtstroom binnen (koelen)	m ³ /min	20,9
Luchtstroom binnen (verwarmen)	m ³ /min	21,9

TZ // COMPACTE STIJL // R32 GAS		1-weg
		6 kW
Volume voor vochtverwijdering	L/h	3,3
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	45
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	45
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (koelen)	dB(A)	34
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Hi) (4)	dB(A)	45
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Lo) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Q-Lo) (4)	dB(A)	34
Binnenmaten (hoogte)	mm	302
Afmetingen binnen (breedte)	mm	1102
Binnenmaten (diepte)	mm	244
Netto binnengewicht	kg	13
Buitenunit		CU-TZ60WKE
Luchtstroom buiten (koelen)	m ³ /min	34,0
Luchtstroom buiten (verwarmen)	m ³ /min	34,0
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	49
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	49
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4)	dB(A)	51
Buitenmaten (hoogte) (5)	mm	619
Buitenmaten (breedte) (5)	mm	824
Buitenmaten (diepte) (5)	mm	299
Netto buitengewicht	kg	36
Leidingdiameter (vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (gas)	Inch (mm)	1/2 (12,7)
Leidinglengte	m	3 ~ 30
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	15
Leidinglengte voor extra gas	m	10
Hoeveelheid extra gas	g/m	15
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,22 / 0,824
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10

TZ // COMPACTE STIJL // R32 GAS		1-weg
		6 kW
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (koelen - max)	°C	+43
Temperatuurbereik (verwarming - min)	°C	-15
Temperatuurbereik (verwarming - max)	°C	+24

Aanvullende producten

